Воздушный конденсатор

Модель : CR-2X563/5

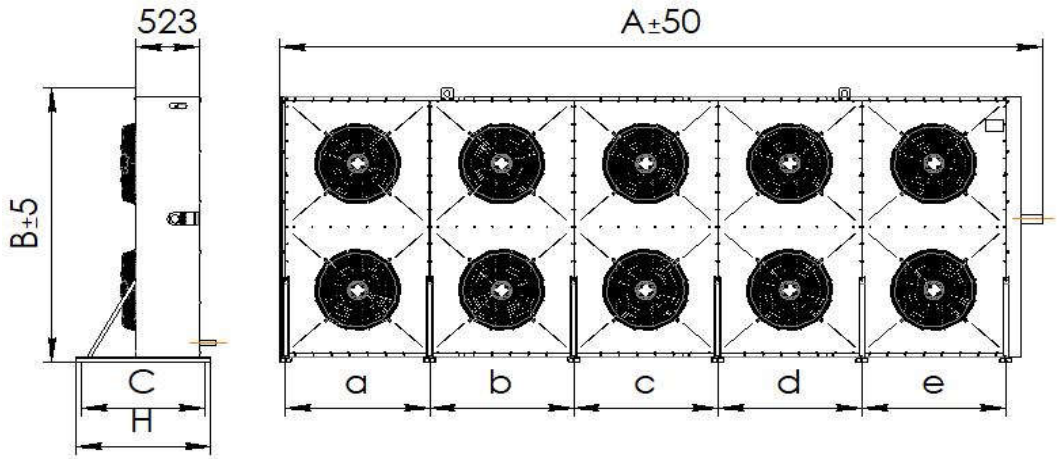


Рис.1 Вертикальное исполнение (V)

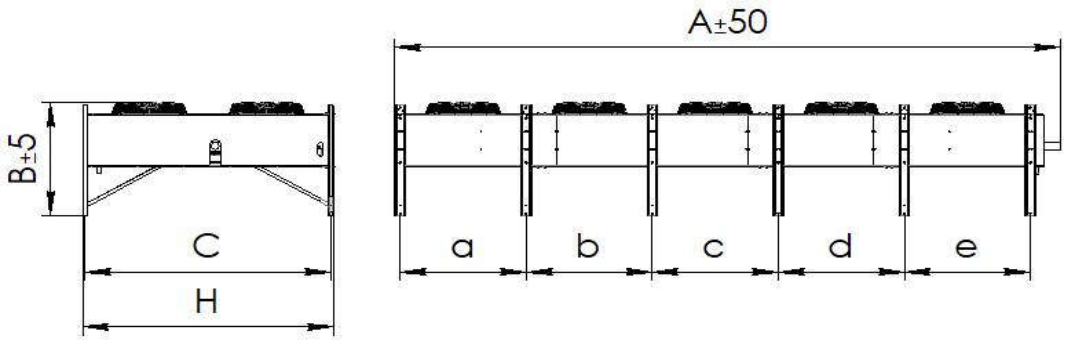


Рис.2 Горизонтальное исполнение (H)

Вид		Рис.1	Рис.2
A	mm	5350	5350
B	mm	2253	1166
C	mm	1070	2173
H	mm	1120	2218
a	mm	1012	1012
b	mm	1012	1012
c	mm	1012	1012
d	mm	1012	1012
e	mm	1012	1012
Масса	kg	1022	1047

T конденсации/T воздуха	°C	45/30
Подключение (D или Y)		Δ
Производительность	kW	530.6
Частота вращения	rpm	1333
Уровень мощности звука	dB(A)	89
Уровень звукового давления ISO 3744 (на удалении 10 м)	dB(A)	57
Расход воздуха	m^3/h	138093
Мощность (суммарная)	kW	26.3
Сила тока	A	47.8
Вентиляторы	mm	10 x 630mm
Напряжение питания		400V 50Hz 3Ф
Хладагент		R404A
Относительная влажность	%	60
T горячего газа	°C	80
Переохлаждение	K	4
Площадь поверхности теплообменника	m^2	913.9
Внутренний объём	dm^3	140
Шаг оребрения	mm	2.2
Трубки		Медь 9,52mm
Оребрение		Алюминий
Корпус		Сталь оцинкованная
Входной коллектор	mm	2x52mm
Выходной коллектор	mm	2x42mm
Теплообменник проверяется при давлении	bar	30