

СТЕКЛА СМОТРОВЫЕ TC-SG



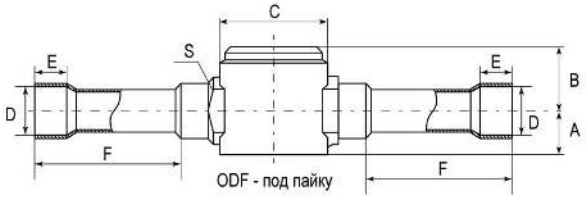

ODF - под пайку



SAE - под отбортовку

TC-SG – смотровые стекла устанавливаются на жидкостной линии холодильных систем и систем кондиционирования воздуха для отображения наличия влаги.
Изменяя цвет, индикатор влажности показывает наличие влаги в хладагенте. Прокладка из PTFE материала совместима со всеми хладагентами и холодильными маслами, обеспечивает надежную герметизацию.
Совместимость с ГХФУ/ГФУ.
Индикация содержания влаги в холодильной системе.
Индикация отсутствия переохлаждения.
Индикация нехватки хладагента.
Два типа соединения: пайка и резьбовое (SAE).

Тип стекла	Соединение	Размеры, мм							Тип резьбы	Вес, г
		A	B	C	D	F	L	S		
TC-SG-014S	1/4" ODF	8,5	14,5	6,5	7	27	100	14	-	96
TC-SG-014	1/4" SAE			-	-	14	64		7/16"-20UNF	100
TC-SG-038S	3/8" ODF			10,1	8	36	118		-	105
TC-SG-038	3/8" SAE			-	-	17	70		5/8"-18UNF	110
TC-SG-012S	1/2" ODF	11,5	16,5	12,8	10	46	144	19	-	150
TC-SG-012	1/2" SAE			-	-	19	78		3/4"-16UNF	165
TC-SG-058S	5/8" ODF	13	18	16,1	14	49	150	22	-	185
TC-SG-058	5/8" SAE			-	-	20	78		7/8"-14UNF	188
TC-SG-034S	3/4" ODF	14	20	19,1	16	51	166	24	-	240
TC-SG-034	3/4" SAE								1 1/16"-14UNF	285
TC-SG-078S	7/8" ODF	15,5	21,5	22,3	17	54	172	27	-	290